


Монтаж панельных ограждений Grand Line®

Установка забора

1. Фундамент

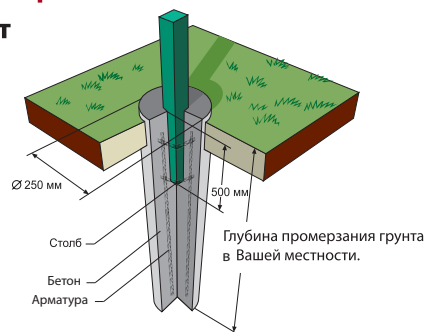


2. Монтаж панелей

Первый шаг

Разметьте площадку для установки ограждения.

По краям площадки установите разметочные столбы.

Натяните веревку на высоте предполагаемой верхней границы установки ограждения.

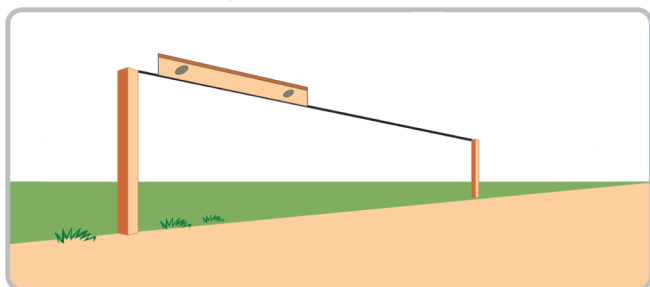


Второй шаг

Сделайте отверстия в земле диаметром 25 см и глубиной большей, чем глубина промерзания грунта для Вашей местности.


Расстояние между центрами отверстий (L) указаны в таблице.

Длина панели	Крепление скоба	Крепление хомутов
2,5 м	2,525 м	2,587 м
3 м	3,025 м	3,087 м
3,1 м	3,125 м	3,187 м

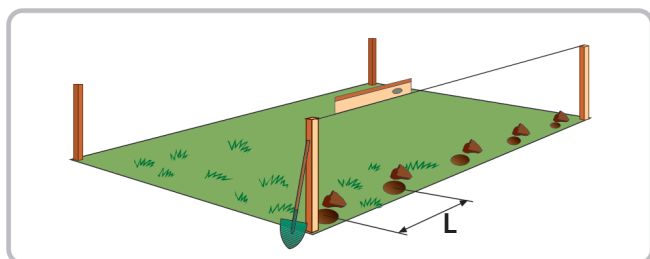


Третий шаг

Установите столбы вертикально в выкопанные ямы, применяя уровень. Проверьте высоту по натянутой веревке. Произведите бетонирование столбов. Установите панель на деревянные бруски. Закрепите положение панели с помощью деревянных распорок.*

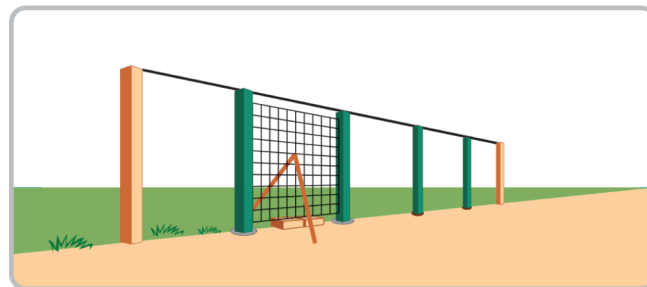


Четвертый шаг

Установите вторую панель. Подложите под панель деревянные бруски, проверьте горизонтальность с помощью уровня, зафиксируйте положение панели с помощью деревянных распорок. Закрепите панель с помощью крепления.

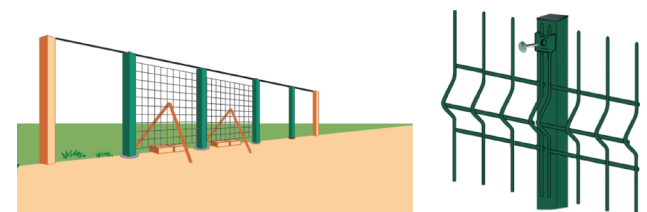

Пятый шаг

Повторите четвертый шаг для всех последующих панелей.

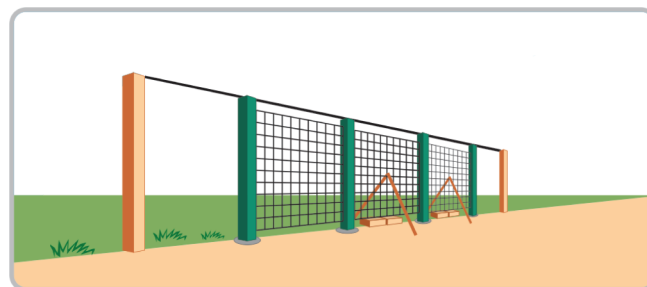

* К столбам калиток и ворот панели крепятся с помощью креплений скоба, дополнительный столб не требуется.

Панели ограждения из оцинкованной стали с полимерным покрытием

PROFI

Благодаря высокой прочности панель PROFI идеально подходит для промышленных объектов.

MEDIUM

Идеально подходит для ограждения жилых территорий. Имеет отличное соотношение качества и цены.

Название панели	Диаметр, мм	Ячейка, мм	Ширина панели, мм	Высота панели, мм	Кол-во ребер жесткости, шт.
PROFI MEDIUM	5 4	200*50	2500 3000 3100	630	2
				830	2
				1030	2
				1230	2
				1430	2
				1530	3
				1730	3
				1930	3
				2030	4
				2230	4
2430	4				

Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями




Высота ограждения, м	Размер панели, мм	Высота, м	Размер, мм	Кол-во креплений на столб, шт.
0,70	630	1,10	62*55	2
0,90	830	1,30	62*55	2
0,10	1030	1,50	62*55	2
1,30	1230	1,70	62*55	2
1,50	1430	1,90	62*55	2
1,60	1530	2,00	62*55	3
1,80	1730	2,20	62*55	3
2,00	1930	2,40	62*55	3
2,10	2030	2,50	62*55	4
2,30	2230	3,00	62*55	4
2,50	2430	3,00	62*55	4
3,10	2030+1030	4,00	62*55	6
3,10	2030+1030	4,00	60*80	6
4,10	2030+2030	5,00	60*80	8

Калитки и ворота распашные



Заполнение – панель PROFI
Высота, м – 1,03; 1,53; 1,73; 2,03; 2,43
Ширина, м – 1,00
Угол открывания 180°
Открывание внутрь периметра, левая
В комплект входят: 2 столба, петли, замок, ключи



Заполнение – панель PROFI
Высота, м – 1,53; 1,73; 2,03; 2,43
Ширина, м – 3,00 и 4,00
Угол открывания 180°
Открывание внутрь периметра
В комплект входят: 2 столба, петли, замок, ключи, 2 ригеля